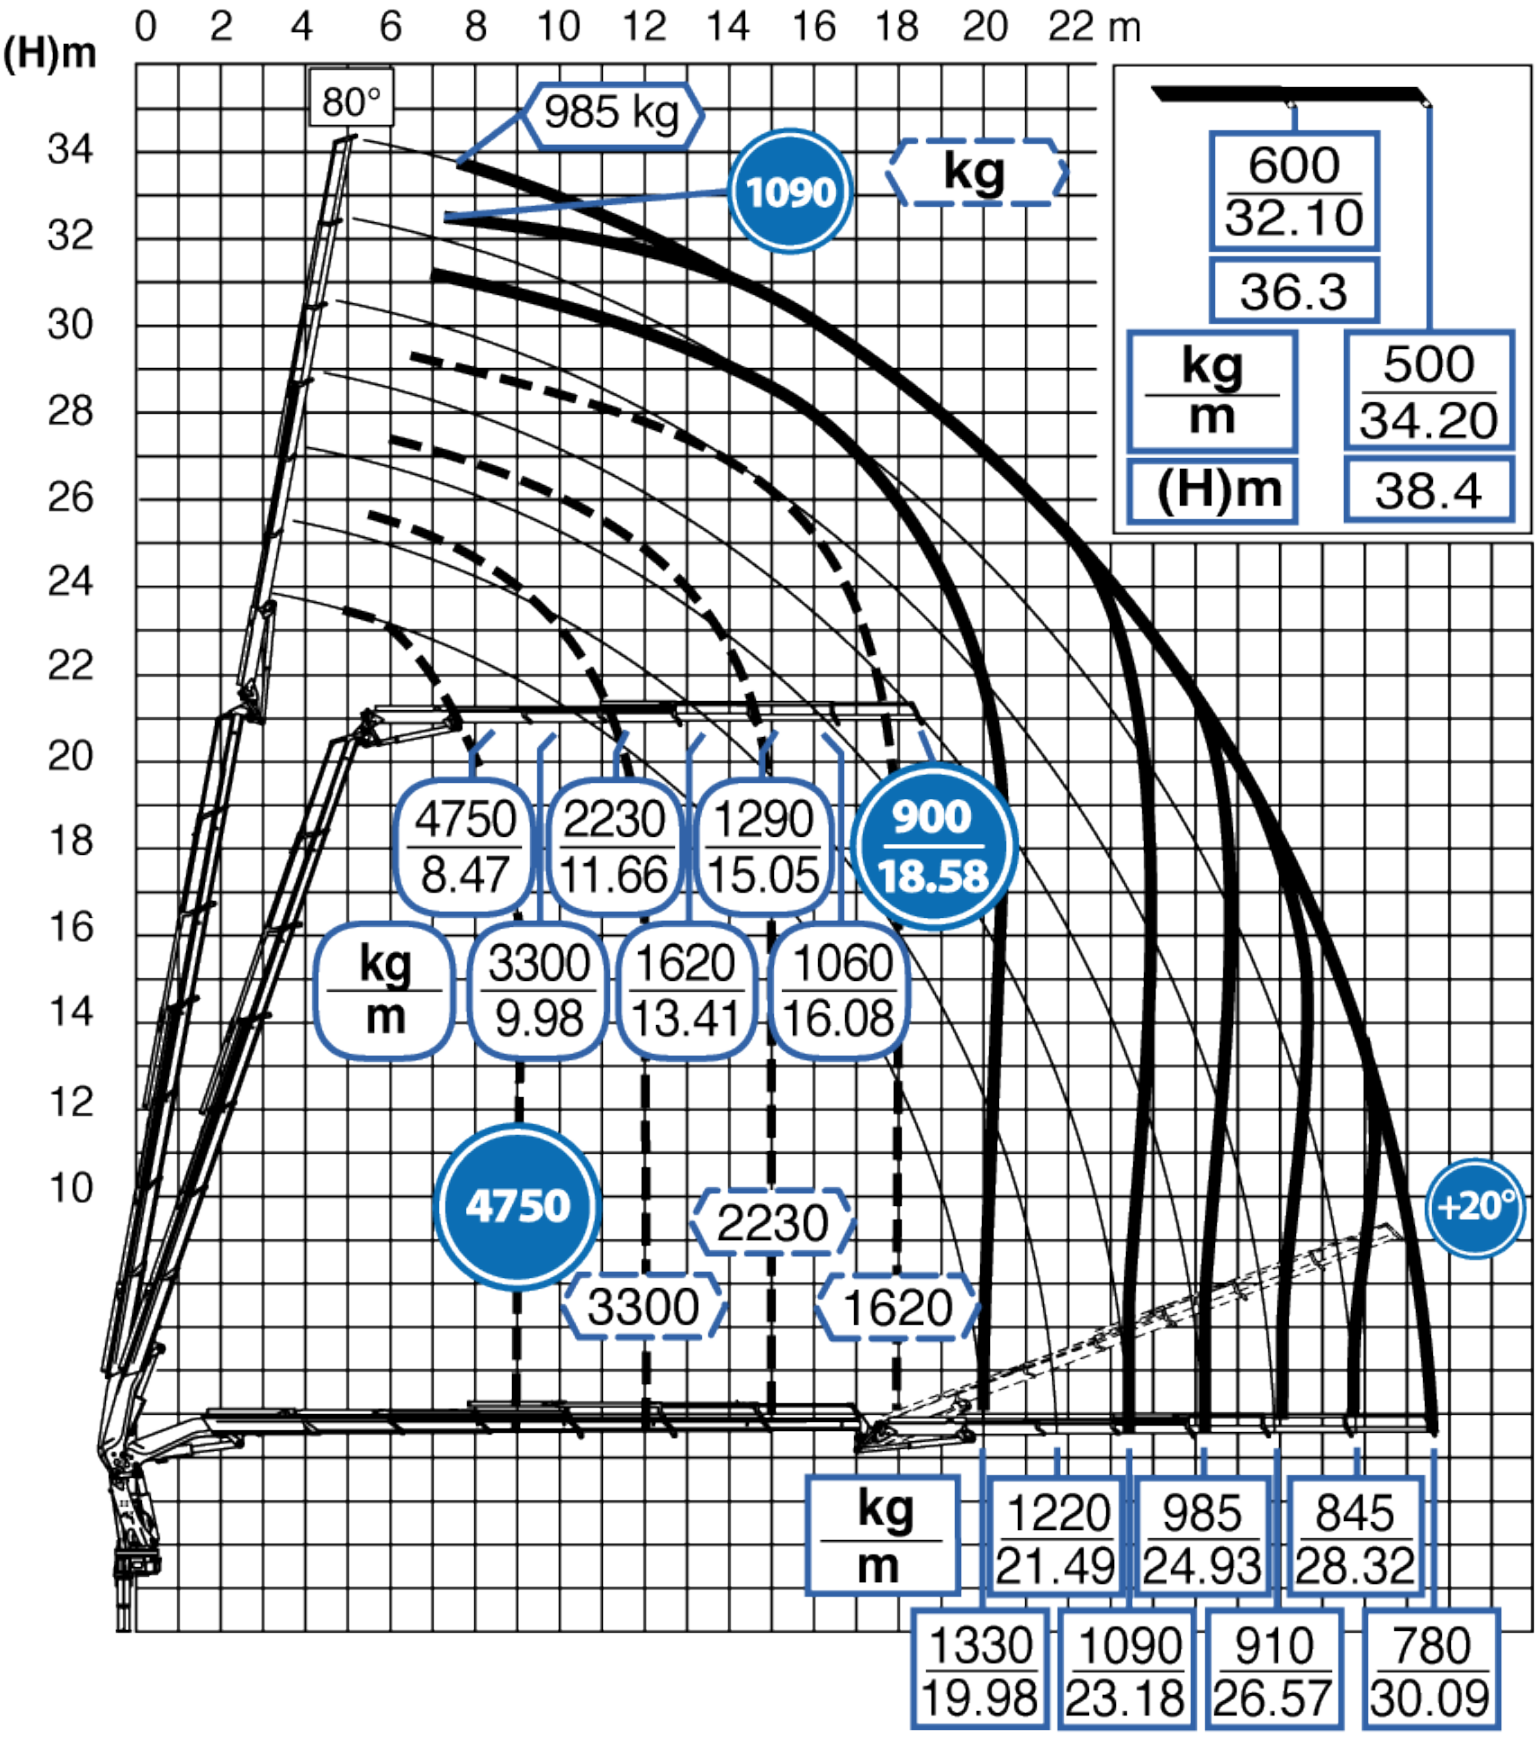
(H)m
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 m
34
32
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
80°
985 kg
1090
kg
600
32.10
36.3
kg
m
500
34.20
(H)m
38.4
4750
8.47
2230
11.66
1290
15.05
900
18.58
kg
m
3300
9.98
1620
13.41
1060
16.08
4750
2230
3300
1620
+20°
kg
m
1220
21.49
985
24.93
845
28.32
1330
19.98
1090
23.18
910
26.57
780
30.09